



**НОВЫЙ
ПРОДУКТ**

**СЪЕМНИК ШАРОВЫХ
ШАРНИРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ РЫЧАЖНЫЙ
С ЗАХВАТОМ 22 ММ**

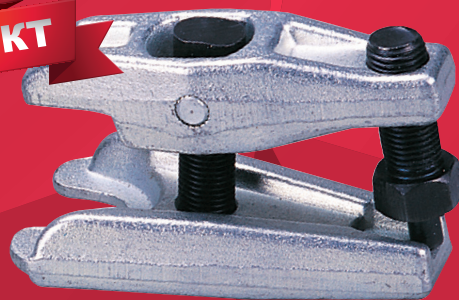

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ УЗЛОВ, ИМЕЮЩИХ В СВОЕЙ КОНСТРУКЦИИ ШАРОВЫЕ ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

КОД **THORVIK**

52311 AVJS1

**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ДЛЯ МОНТАЖА
КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА**

**НОВЫЙ
ПРОДУКТ**



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КИСЛОРОДНЫХ ДАТЧИКОВ (λ-зонд), ИМЕЮЩИХ РАЗМЕР ШЕСТИГРАННОГО РАБОЧЕГО УСТАНОВОЧНОГО ПРОФИЛЯ 7/8" (22.23 мм)

НА АВТОМОБИЛЯХ, ОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМАМИ ДВИГАТЕЛЕЙ С λ-КОРРЕКЦИЕЙ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ ВОЗДУХА В ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ ПО СОДЕРЖАНИЮ КИСЛОРОДА В ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ.

КОД **THORVIK**



52344 AOS1278 7/8" (22.23 мм) 1/2"DR