


СТЯЖКИ ПРУЖИН АМОРТИЗАЦИОННЫХ СТОЕК 2 ПРЕДМЕТА

- Закаленная легированная высококачественная сталь;
- Защитное фосфатированное покрытие;
- Компактные размеры, позволяющие использовать инструмент в ограниченном пространстве;
- Высота 370 мм.

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВЕСКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.


ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ СПИРАЛЬНЫХ ПРУЖИН В СЖАТОМ СОСТОЯНИИ И СЖАТИЯ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ ДО 2 т. ПРИ ИХ ЗАМЕНЕ.

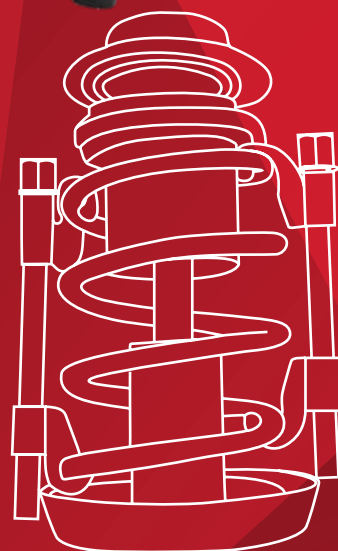

КОД	THORVIK	РАБОЧИЙ РАЗМЕР, мм
52351	ASC37	370

СЪЕМНИК ШАРОВЫХ ШАРНИРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РЫЧАЖНЫЙ С ЗАХВАТОМ 22 мм

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ УЗЛОВ, ИМЕЮЩИХ В СВОЕЙ КОНСТРУКЦИИ ШАРОВЫЕ ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

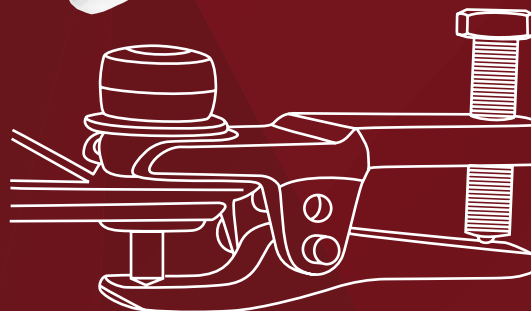

КОД	THORVIK
52312	ABJS2